





WF
Filtro
Filter



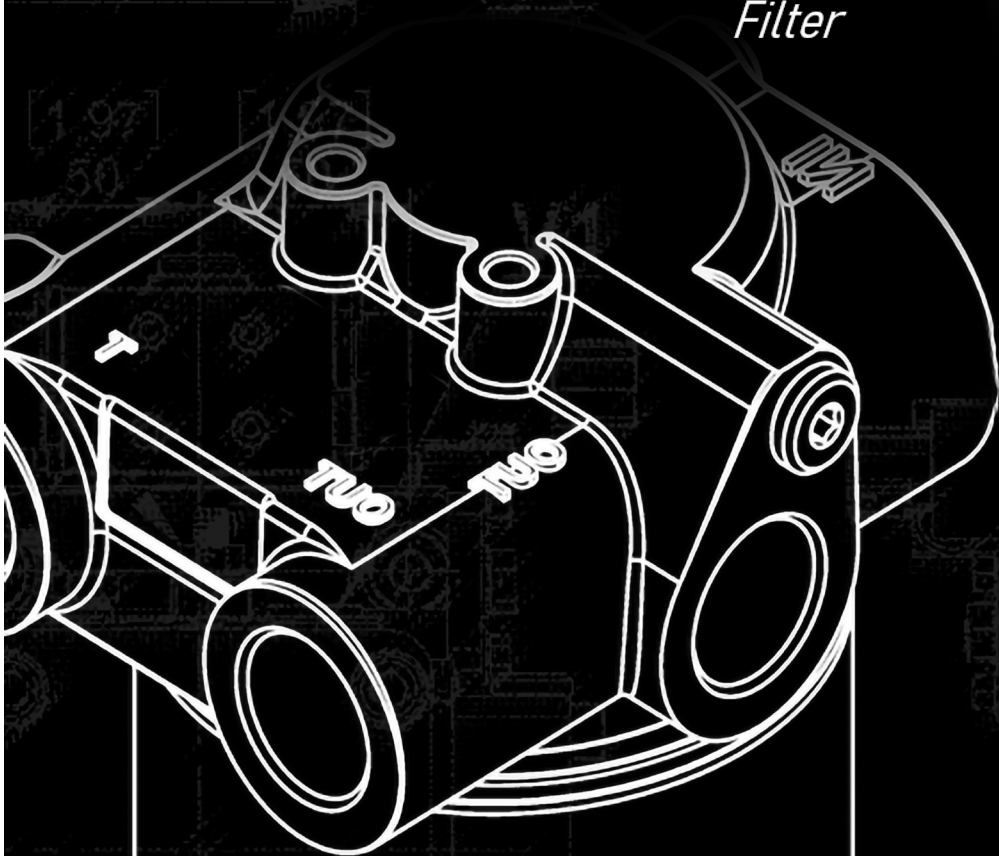

FILTRO
FILTER

Filtro speciale per trasmissioni idrostatiche a circuito chiuso. Aspirazione e ritorno in un unico filtro con valvole di pressurizzazione e montaggio in linea.
Special filter for hydraulic transmission. Suction and return in only one filter with pressurization valve and mounting in line.

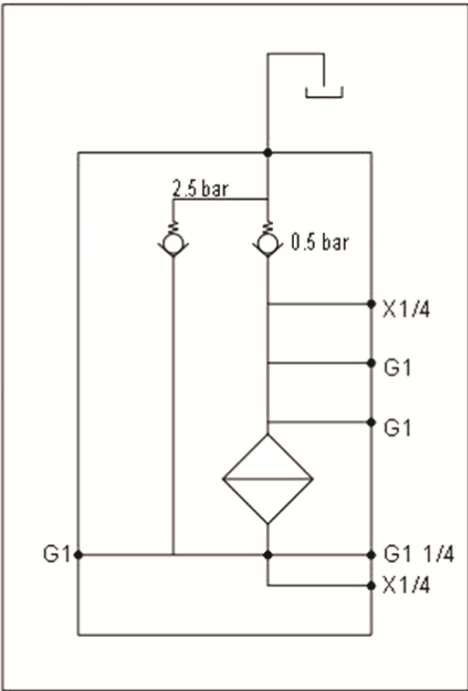

SERIE / SERIES		FILTRO / FILTER
Pressione massima Max pressure	Bar (psi)	12 (174)
Portata olio Oil flow rate	l/min	150
Peso Weight	Kg (lb)	5

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

WF		80	00
Filtro / Filter		Esecuzioni speciali / Special versions	
WF	Filtro BSPP (GAS) BSPP Filter	00	Senza Opzioni Without options
WFO	Filtro SAE (UNF) SAE (UNF) Filter	IV	Indicatore di intasamento visivo Visual clogging indicator
		IE	Indicatore di intasamento elettrico Electric clogging indicator
Misura / Size			
1	80-100Lt		
2	150-180Lt		


WF



FILTRO
FILTER

Caratteristiche tecniche:
Portata 80/100 l/min
Pressione di esercizio 12 bar (174 psi)
Opzionale:
Versione con sensore di intasamento elettrico
Versione con sensore di intasamento visivo

Technical features:
Flow 80/100 l/min
Standard pressure 12 bar (174 psi)
Option:
Electrical sensor
Visual indicator

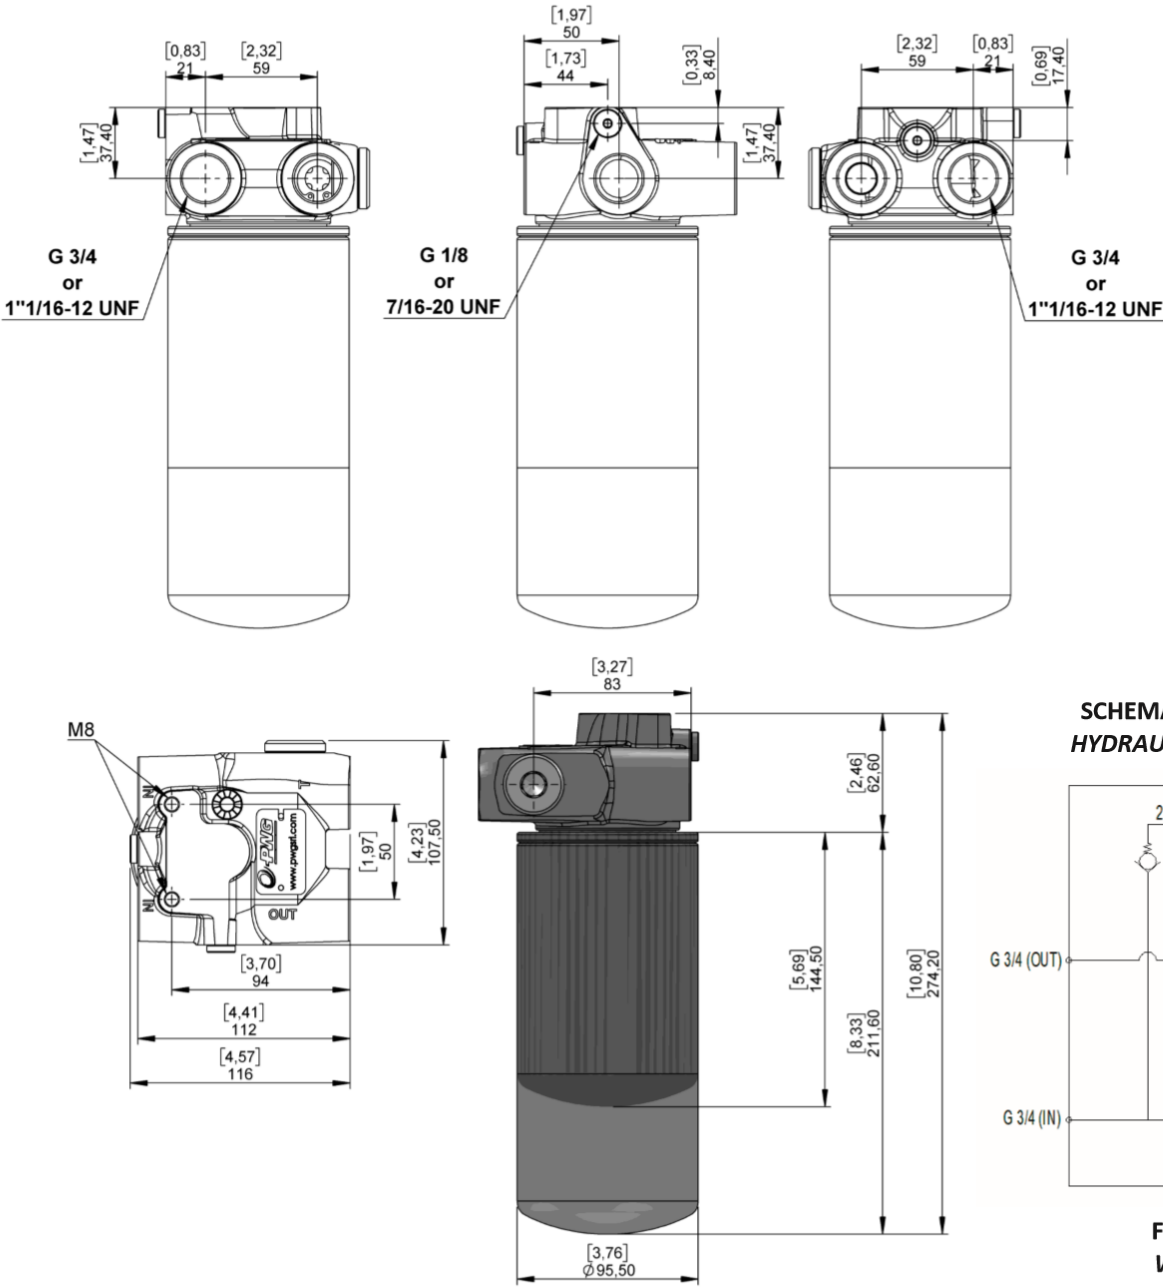

WF 80-100




FILTRO
FILTER

Caratteristiche tecniche:
Portata 150/180 l/min
Pressione di esercizio 12 bar (174 psi)
Opzionale:
Versione con sensore di intasamento elettrico
Versione con sensore di intasamento visivo

WF 150-180

Technical features:
Flow 150/180 l/min
Standard pressure 12 bar (174 psi)
Option:
Electrical sensor
Visual indicator

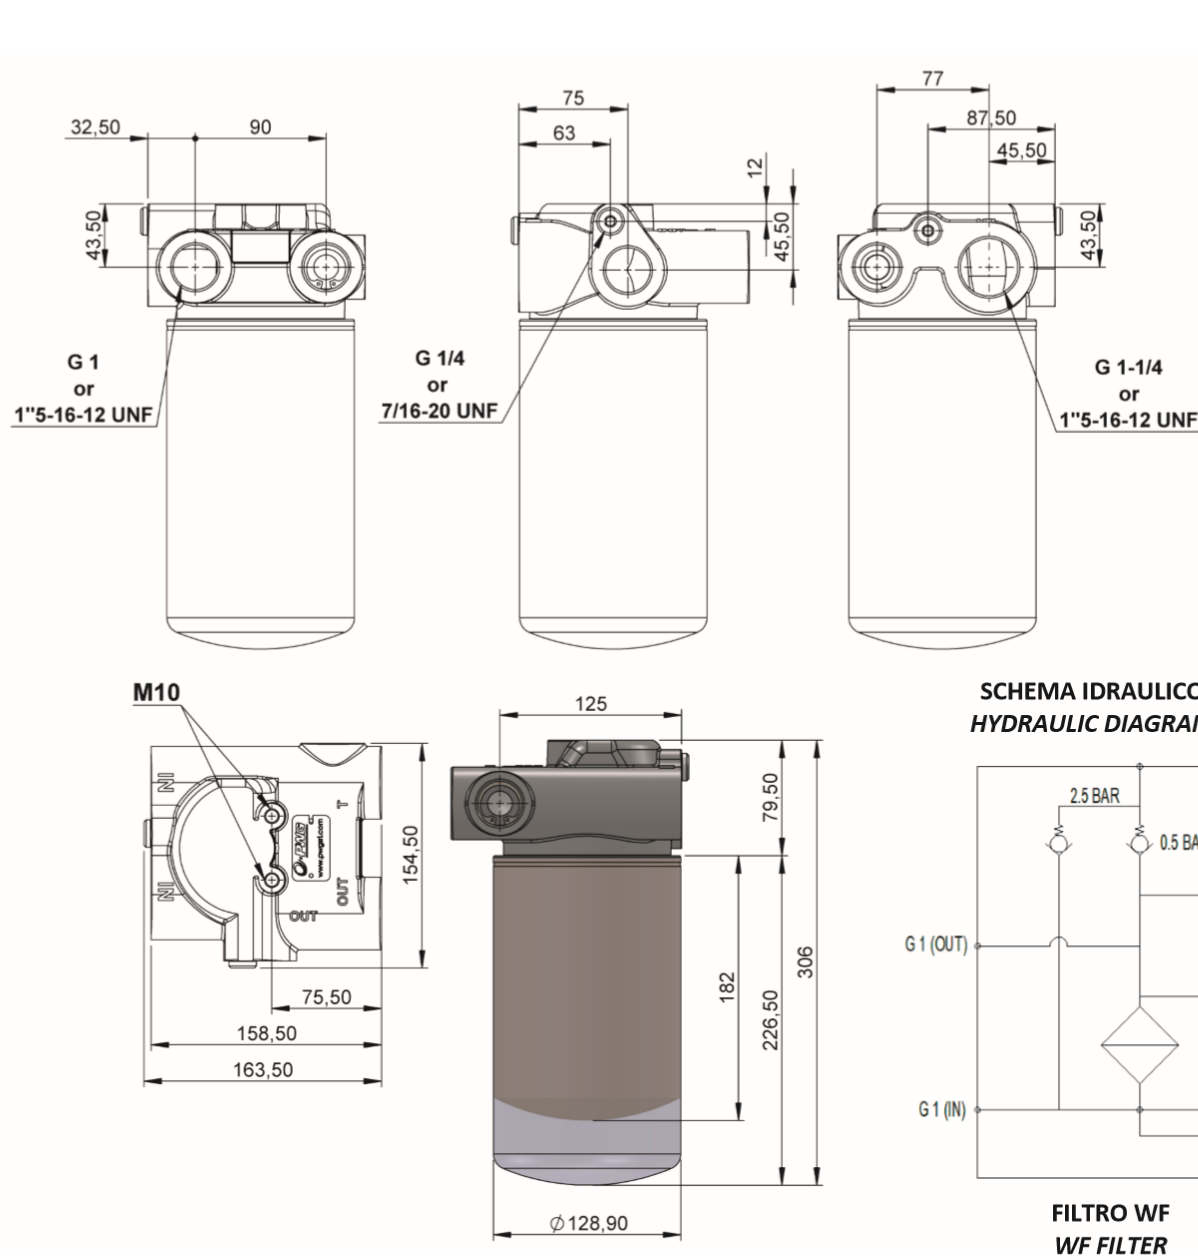


FILTRO
FILTER

Sensore di intasamento visivo
Visual sensor
Caratteristiche tecniche:
Portata 80/100 l/min
Pressione di esercizio 12 bar (174 psi)

WF 80-100IV

Technical features:
Flow 80/100 l/min
Standard pressure 12 bar (174 psi)

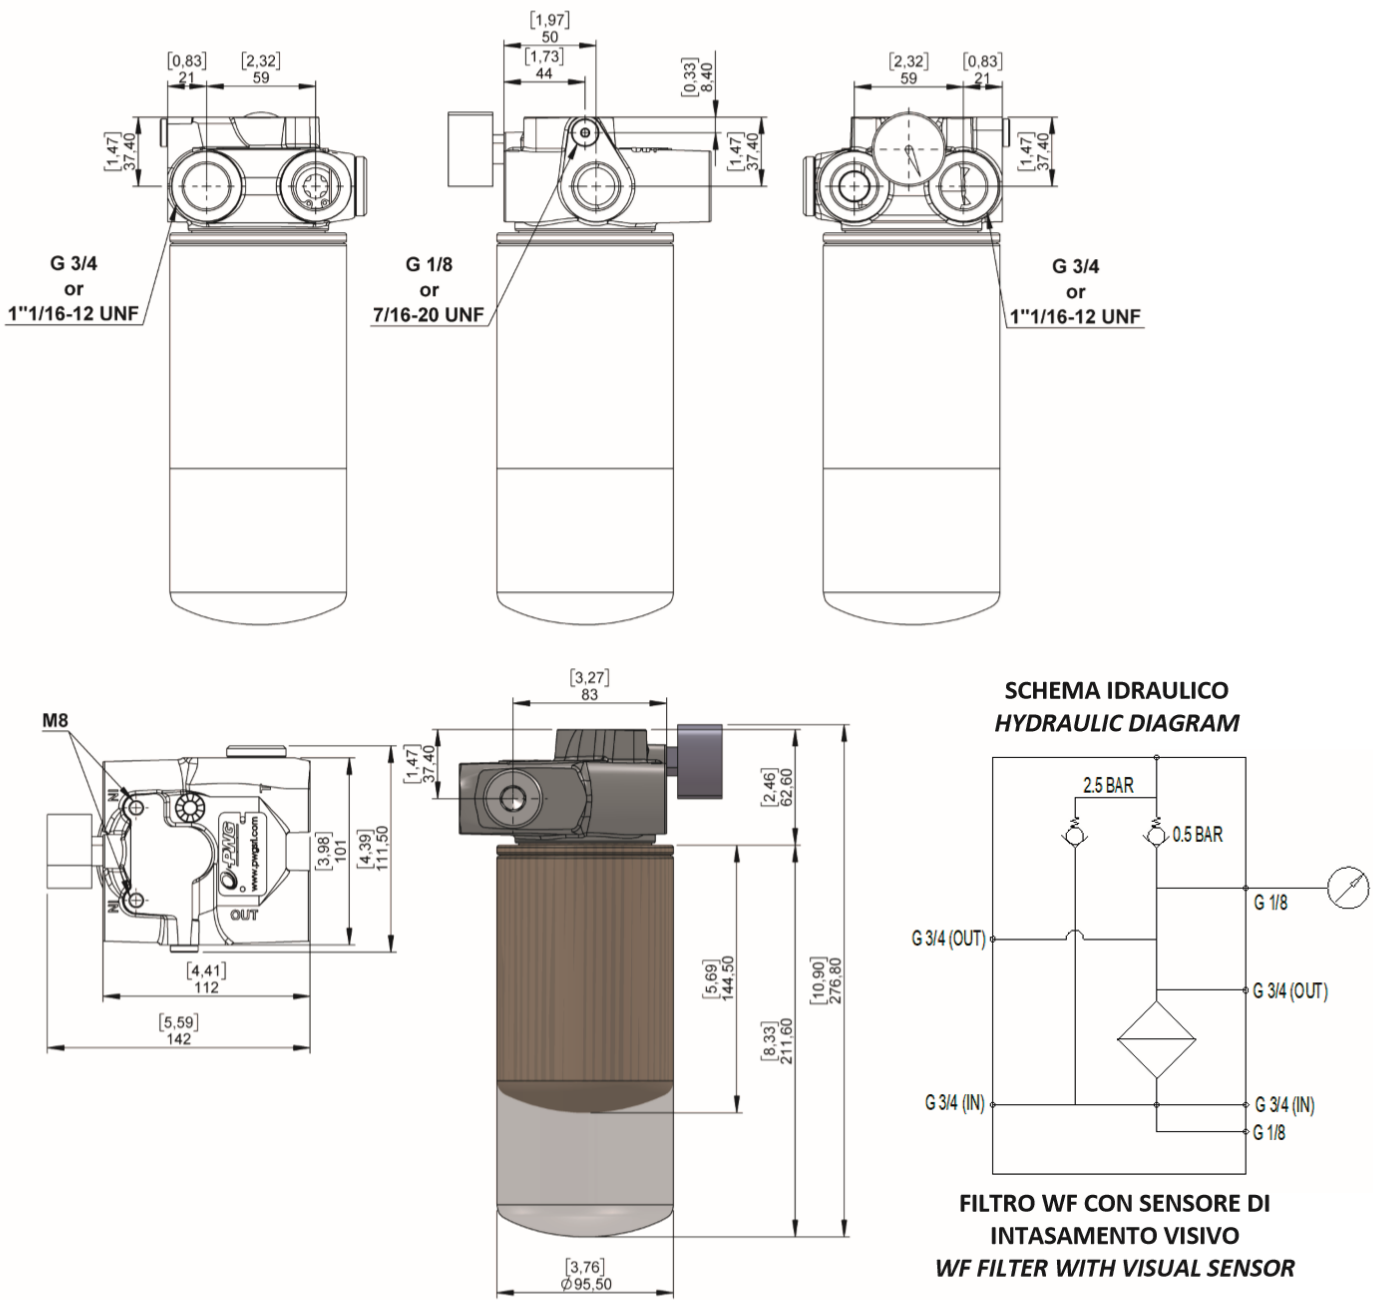






FILTRO
FILTER

Sensore di intasamento visivo
Visual sensor

Caratteristiche tecniche:
Portata 150/180 l/min
Pressione di esercizio 12 bar (174 psi)

Technical features:
Flow 150/180 l/min
Standard pressure 12 bar (174 psi)

WF 150-180IV

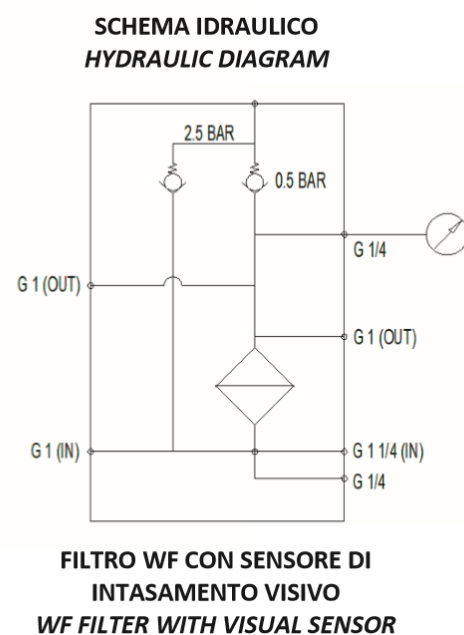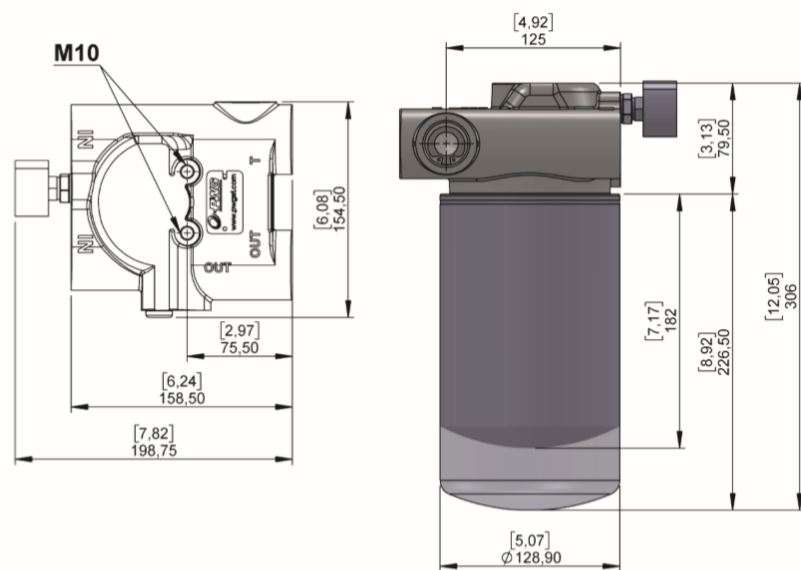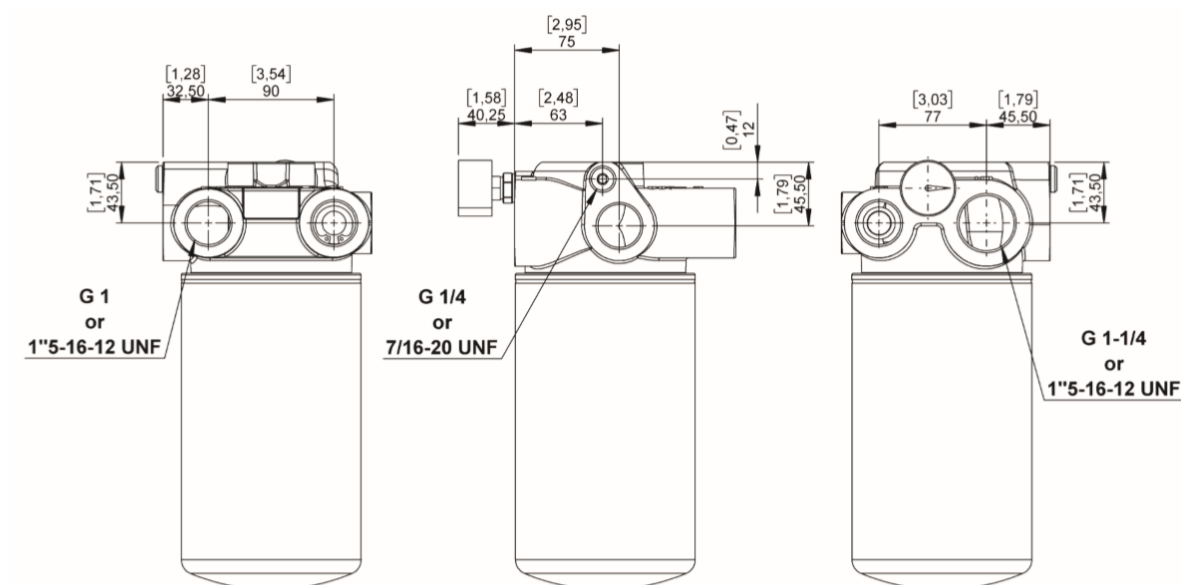




FILTRO
FILTER

Sensore di intasamento elettrico
Electrical sensor

Caratteristiche tecniche:
Portata 80/100 l/min
Pressione di esercizio 12 bar (174 psi)

Technical features:
Flow 80/100 l/min
Standard pressure 12 bar (174 psi)

WF 80-100IE

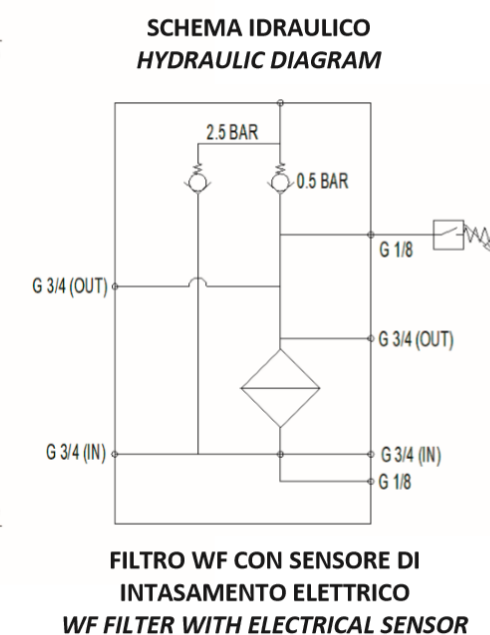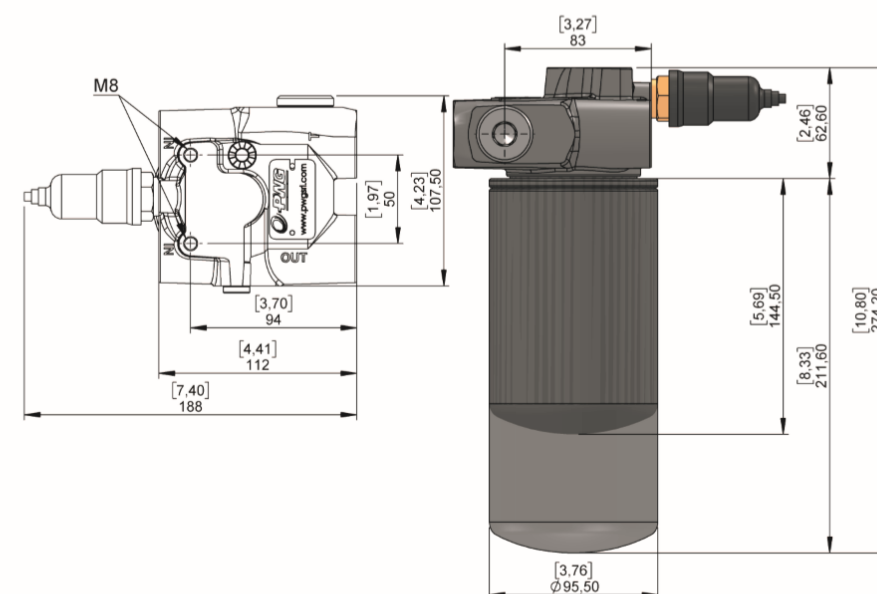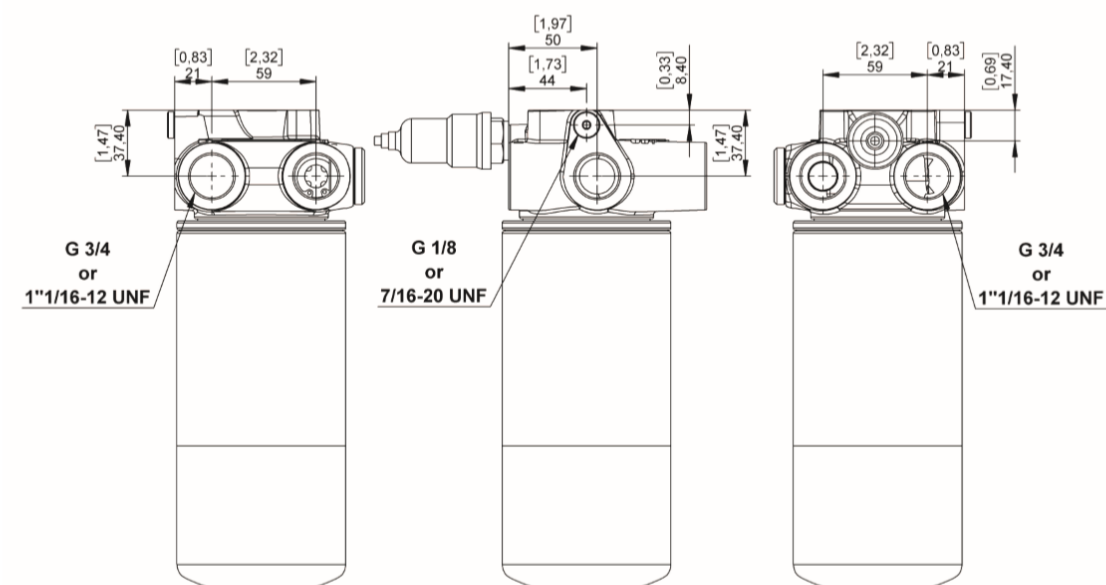

FILTRO FILTER

Sensore di intasamento elettrico
Electrical sensor

Caratteristiche tecniche:

Portata 150/180 l/min


Pressione di esercizio 12 bar (174 psi)

Technical features:


Flow 150/180 l/min

Standard pressure 12 bar (174 psi)

WF 150-180IE

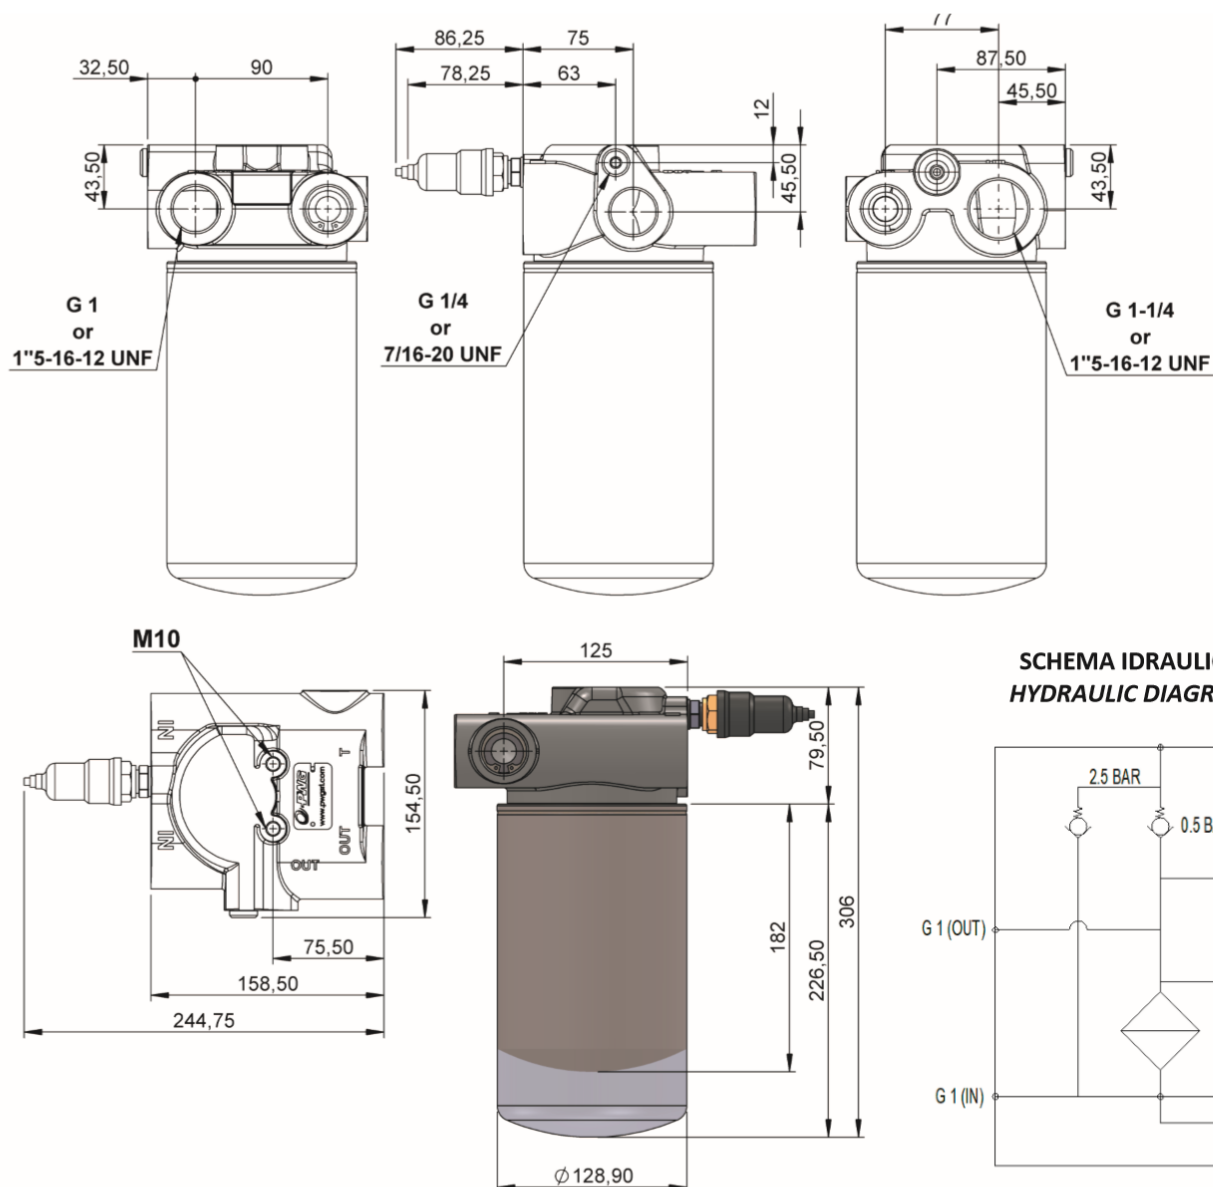

SCHEMA IDRAULICO HYDRAULIC DIAGRAM

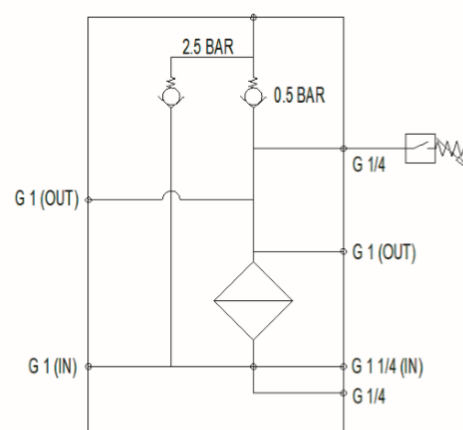

FILTRO WF CON SENSORE DI
INTASAMENTO ELETTRICO
WF FILTER WITH ELECTRICAL SENSOR